

Pendelfenster

mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Empfehlung

flächenversetzte Stulpfenster

mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

PF2/44

Achtung: Variante unten mit Querprofil

Alternativ: Variante PF2/5

Preisgestaltung

Pendelfenster 1,05 x Preisliste 4

Seite 5

Bestellmaße


Breite = Stulpbleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 36 mm

Höhe = Regensch.-auflage bis Lichte Fensterblendrahmen oben + 36 mm

Öffnungsrichtung = 


Horizontalschnitt

M 1:3

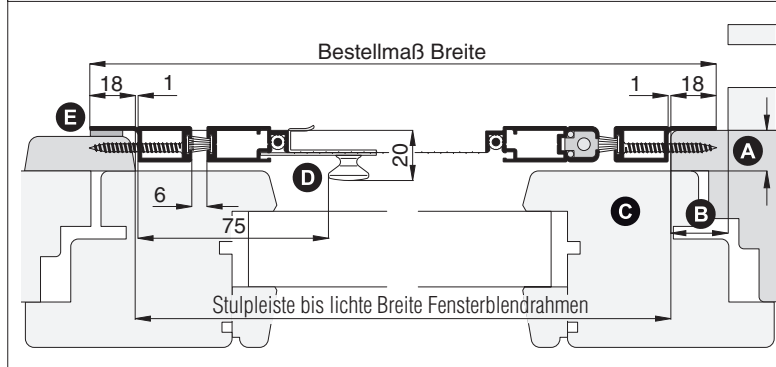

Vertikalschnitt

M 1:3

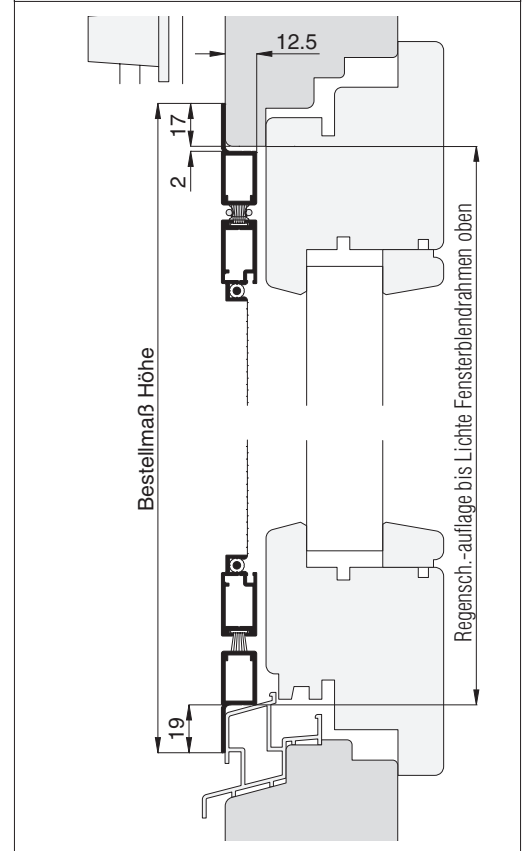

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PF2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Fensterflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Reg. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflegefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PF2)
D	darauf achten, dass der Knopf nicht am Fensterflügel anstößt	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen PF2)
E	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Reg. Montagehilfsmittel)	

verwendete Profile

M 1:3

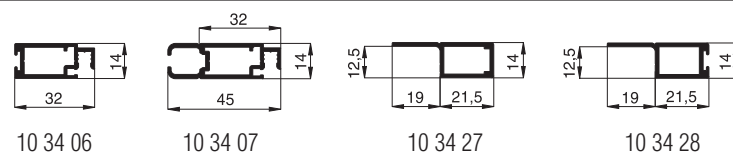

3-D Ansicht von außen

