

Rollo

Rollo **unten offen**

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen, Seite 7



Empfehlung
Rollo mit Abdichtung nach hinten
zum Blendrahmen

Variante
R04/9

Auf Wunsch Rollo mit **zusätzlichem Rastpunkt** in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen, Seite 8).

Preisgestaltung
Rollos für Fenster und Türen Preisliste 3 Seite 11

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm
Maß Z = Fensterbankauflage bis Lichte Fensterblendrahmen unten

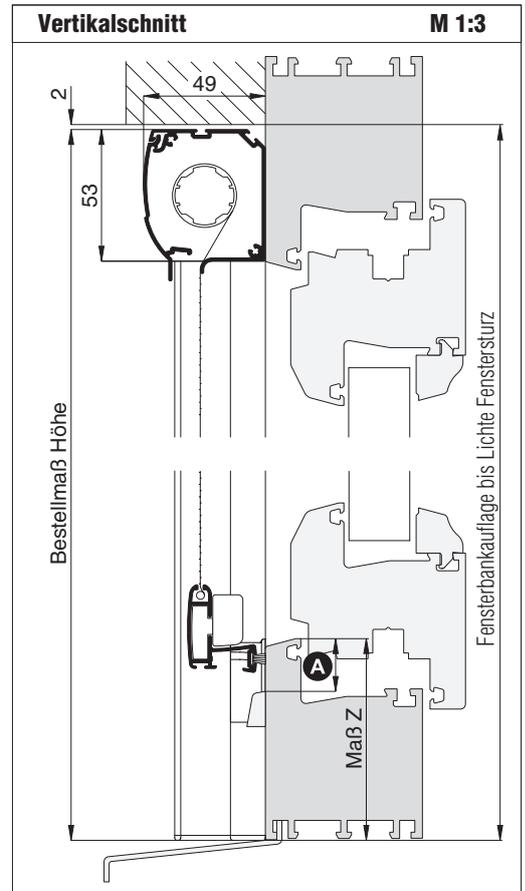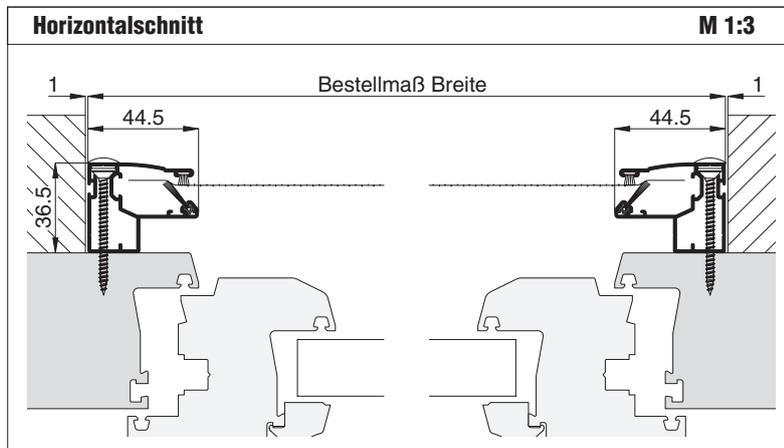

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 16 mm	„Maß Z“ vergrößern
bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Position der Rollo-Einhandbedienung versetzen (Standard: Mitte Rollo) (Zusatzausstattungen, Seite 7)	
bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen, Seite 8)	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 50 mm	R05/9, Seite 11

