

Spannrahmen

Montage: **ungefederte Winkelaschen mit oberer Seitenarretierung** und mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag

Darstellung: seitliche Auflage 8 mm (A08)

Variante

SP2/17.A08

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung (seitlich) Seite 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

Horizontalschnitt

M 1:2.5

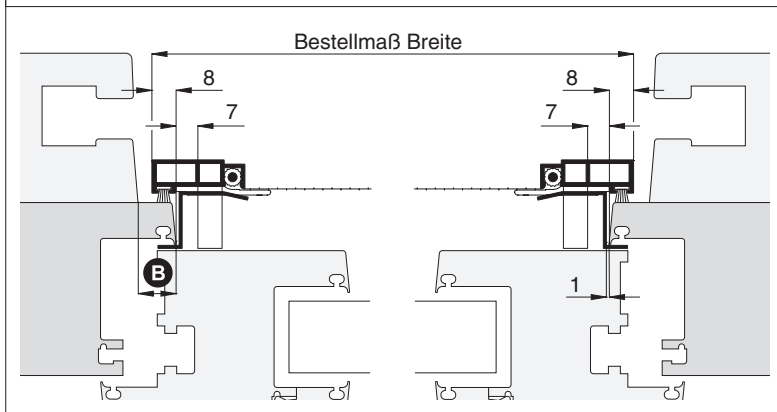


Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster

mit seitlich eng abliegenden Rollladenführungsschienen als Sonderform (außerwinkelig oder gebogen)

Vertikalschnitt

M 1:2.5

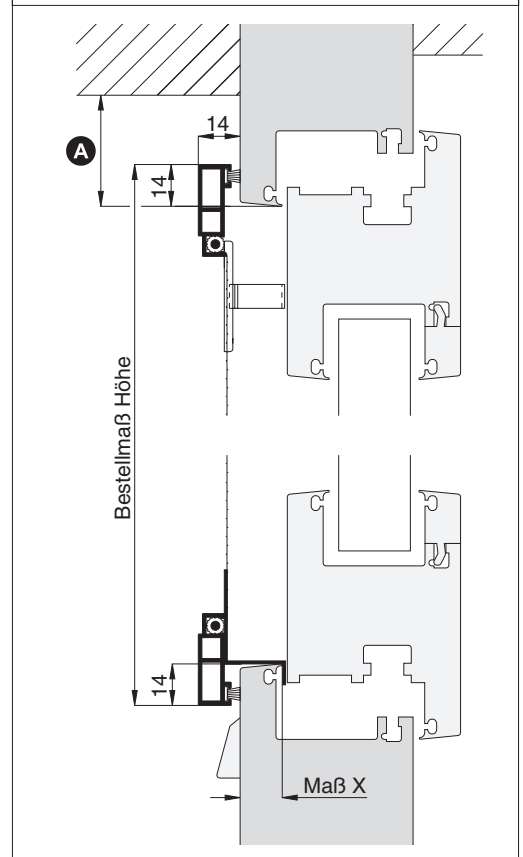

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

- A** obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 15 mm
- B** Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 9 mm

nachfragen
 nachfragen


Horizontalschnitt oben

M 1:2.5

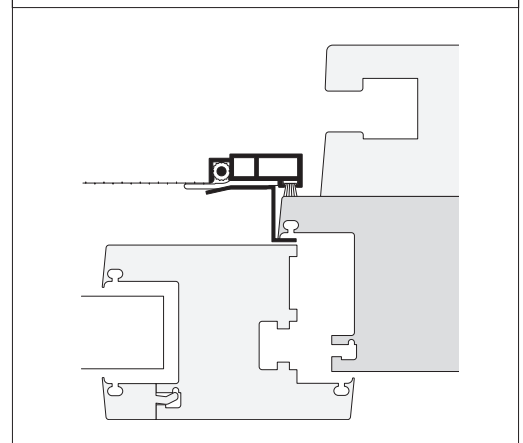

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 02